
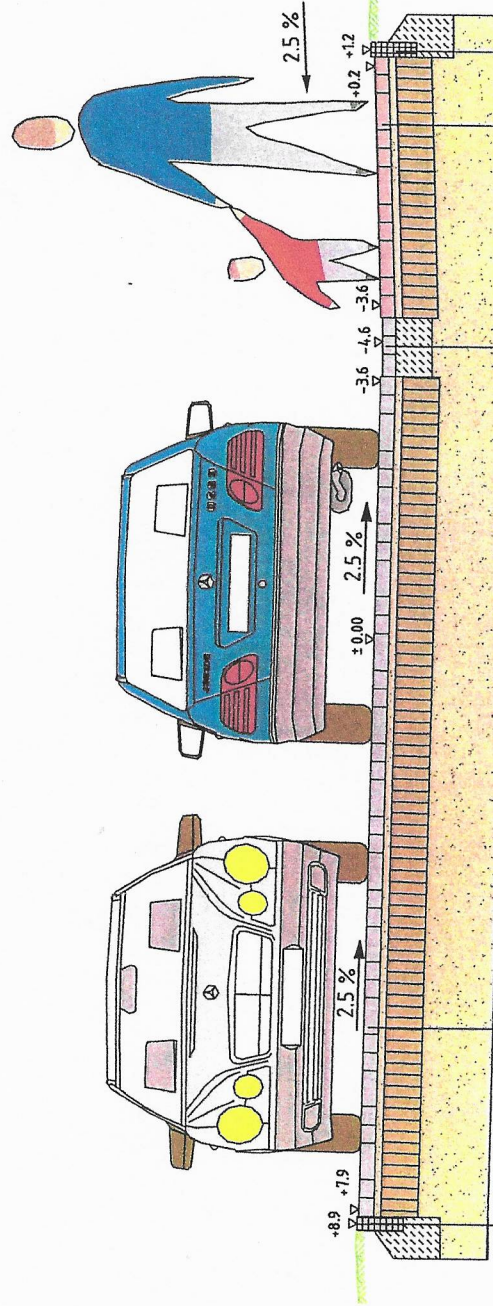


6.50

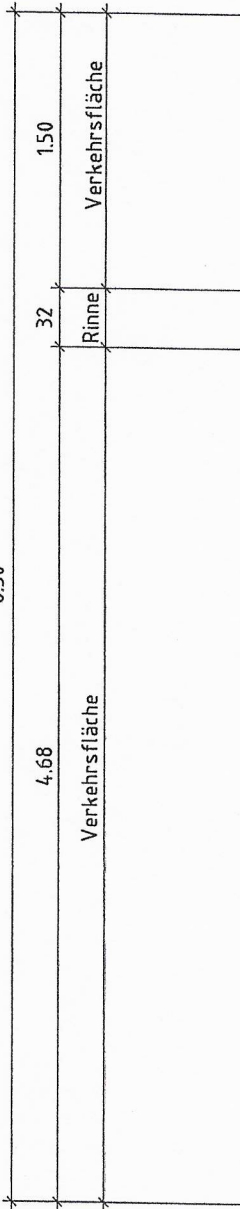

Tiefbord 8/25 cm
mit Betonrückenstütze
und -sohle 20 cm, Beton C12/15

3 - reih. Rinne 20/10/8 cm
mit Betonsohle 20 cm, Beton C12/15

Betonsteinpflaster 20/10/8 cm

4 cm Brechsand-Splittgemisch 2/5 mm
20 cm Tragschicht aus Mineralgemisch 0/32 mm
ca. 440 kg/m², gem. ZTV SoB-StB

38 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtaufbau

gemäß
TL SoB-StB
ZTV SoB-StB

Tiefbord 8/25 cm
mit Betonrückenstütze
und -sohle 20 cm, Beton C12/15



Betonsteinpflaster 20/10/8 cm

4 cm Brechsand-Splittgemisch 2/5 mm
20 cm Tragschicht aus Mineralgemisch 0/32 mm
ca. 440 kg/m², gem. ZTV SoB-StB

38 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtaufbau

TL SoB-StB
ZTV SoB-StB

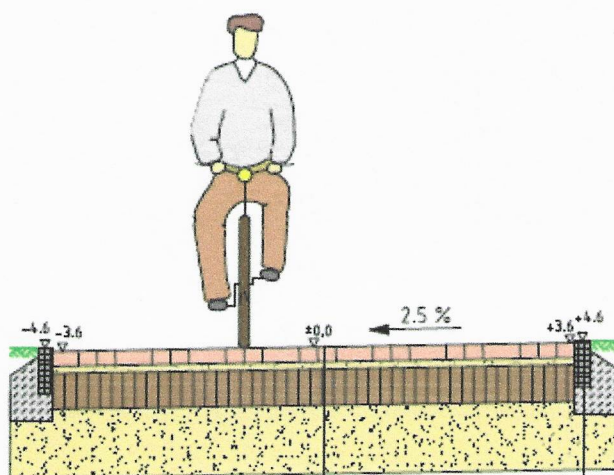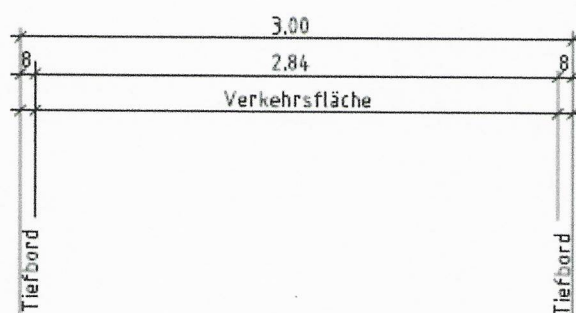

Tiefbord 8/25 cm
mit Betonrückensstütze
und -sohle 15 cm, Beton C12/15

Betonsteinpflaster 20/10/8 cm
4 cm Pflastersand
20 cm Tragschicht aus Mineralgemisch 0/32 mm
ca. 440 kg/m², gem. ZTV SoB-StB/ZTV T-StB
38 cm Frostschuttschicht